

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ ОРК

Общие сведения

Обратный клапан ОРК с подпружиненными лопастями обеспечивает автоматическое перекрывание круглых воздуховодов при выключении вентилятора. Обратный клапан может быть установлен в любом положении.


Конструкция и материалы

Корпус обратного клапана выполнен из оцинкованного стального листа, лопатки изготовлены из листового алюминия. Конструкция клапана обеспечивает его крепление с воздуховодами и другими элементами системы вентиляции при помощи хомутов.



Размеры и вес

Типоразмер	А	Б	В	Д	Масса, кг
ОРК 100	80	27	35	100	0,16
ОРК 125	100	37	45	125	0,25
ОРК 160	110	37	55	160	0,35
ОРК 200	140	52	70	200	0,55
ОРК 250	140	47	75	250	0,71
ОРК 315	140	47	75	315	0,91

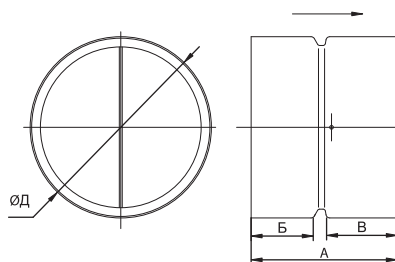

Аэродинамические характеристики

